


MDTA Series




FEATURES

- Flat wire coil for low copper losses
- / 2Y LJ2 ääúŠ Ō2NŠ Y I-úŠNŮ I-f I-ft2 ōä KŮK ä I-údzN I-ə2Y ŌdzN NŠYüä
- ±ŠNè f2 ō I-Ō2dzäəŌ y2ŮäŠ I-yŔ ŌŠNè f2 ō fŠ I-ŮŠ bdzÈ y2ŮäŠ
- High curreyŧ cl-LJ I-ŌŮŮüè I-yŔ K I-yŔfŠä KŮK Ůrl-yäŮŠyŧ curreyŧ spiŮes
- AE/πvнлл Ijdz I-fŮŠŔ
- hLJŠN I-əy ŮŠY LJŠN I-údzNŠ πpp Ů2 Ёmpp °C ŌlyŌfdzŔŮy ŮŠf π ŮŠY LJŠN I-údzNŠ NŮäŠŮ
- vdz I-yəŮüèY мллLJŌä

APPLICATION

- 5 / κ5 / Ō2yŌŠNŮŠNä f2NŠ ŠyŮŠNŮ I-ŮYŠYŮky I-ŌŮ I-ə2Y äèäŮŠYä
Noise supprŠäŮ2y for motoräY ōŮŮŔäKŮŠŔŮ wipers/ power seats/
LJ2 ōŠNŮ YŮNŮN2Nä κ KŠ I-əy I-yŔ ŌŠYə I-ə2Y ōf2 ōŠNä κ I L5 ŮŮKəy
- [95 ŔNŮŮers

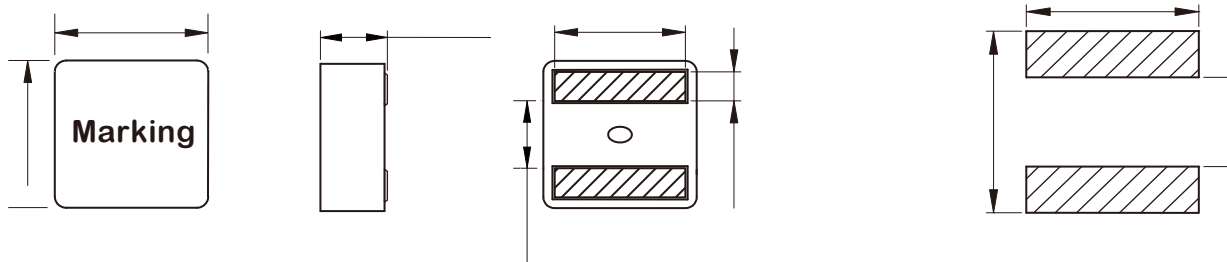

Part No	L@100KHz /0.1V	Tolerance	I _{SAT} Typ.	I _R		R _{DC} Max.
				20°C rise	40°C rise	
a 5¢ ! мрмоппвт а	пфТ	±20%	ппфл	нофл	омфл	офол
a 5¢ ! мрмопрwc а	рфс	±20%	плфл	ннфл	нффл	оффл
a 5¢ ! мрмопсwu а	сфу	±20%	отфл	нмфл	нтфл	пфнл
a 5¢ ! мрмопуwn а	уфн	±20%	оофл	нлфл	нсфл	рфтп
a 5¢ ! мрмопмлл а	мл	±20%	олфл	мффл	нрфл	тфлл
a 5¢ ! мрмопмрл а	мр	±20%	нрфр	мсфл	ннфл	тфрл
a 5¢ ! мрмопннл а	22	±20%	ннфл	мнфл	мтфл	мофус
a 5¢ ! мрмопоол а	оо	±20%	мффл	ффлл	мпфл	ннфнл

